



Program výroby

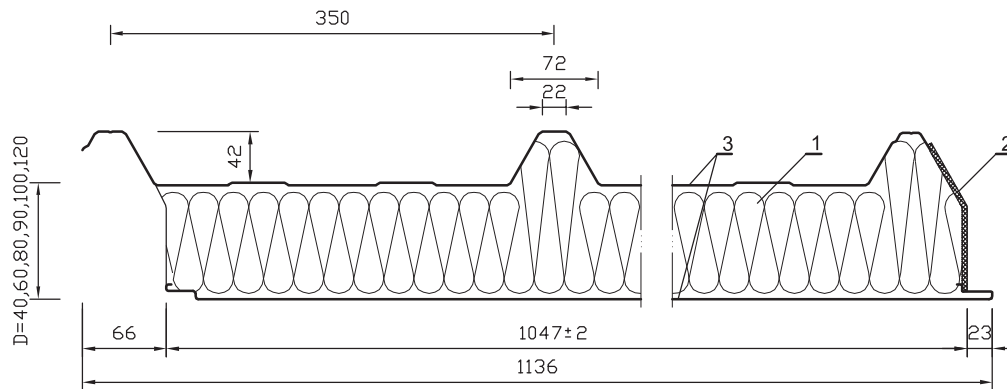

D - tloušťka jádra panelu

1. Polyuretanová výplň
2. Polyuretanové těsnění gr 6mm montované ve výrobním procesu
3. Ocelové obklady

Profilování - vnitřní strana

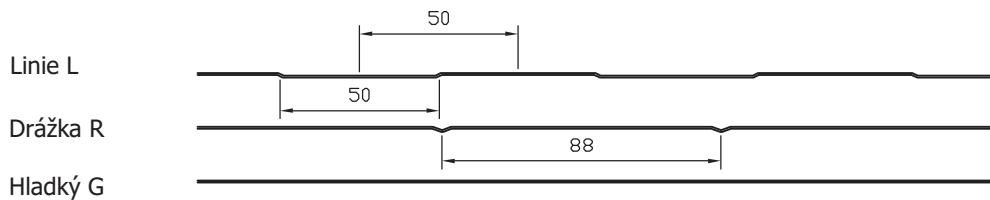

Spojení střešních panelů

